




# Pippurn

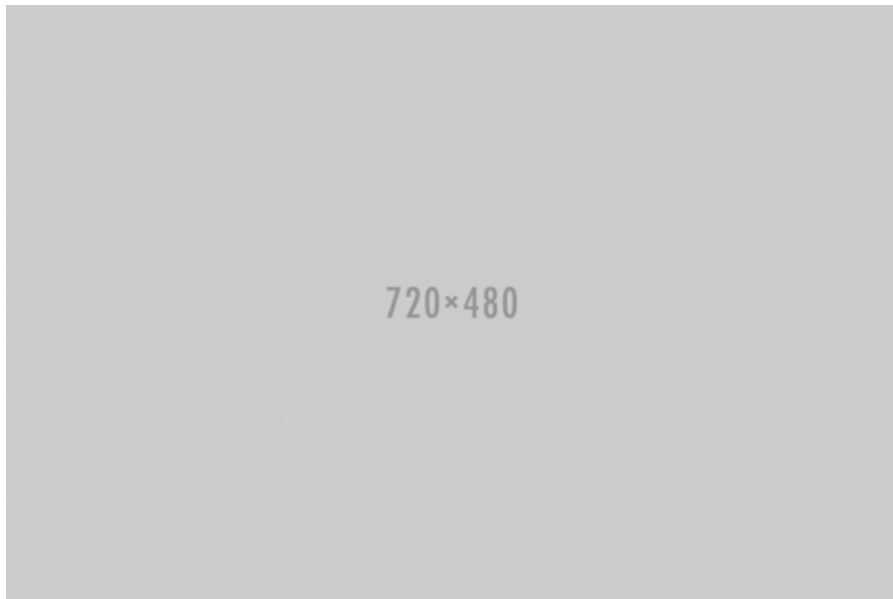

Zuig-perssling voor droge abrasieve producten in het algemeen zoals zand, cement, kiezels en veevoerders. De slang is voorzien van soepele vrije moffen.

## Eigenschappen

- **Temperatuurbereik:** -30°C +70°C
- **Binnenwand:** natuurrubber, para blond, glad en abrasiebestendig
- **Buitenwand:** gegolfde zwarte SBR rubber met doekafdruk, ozon- en abrasiebestendig
- **Versterking:** versterkte textiel inlagen, helix spiraal en aardingsdraad

Art nr.	Inw. Dia. mm	Uitw. Dia. mm	Werkdruk	Barstdruk	Gewicht (kg/m)
PIP100	100	110	3	9	3,45