




# Iriflex black

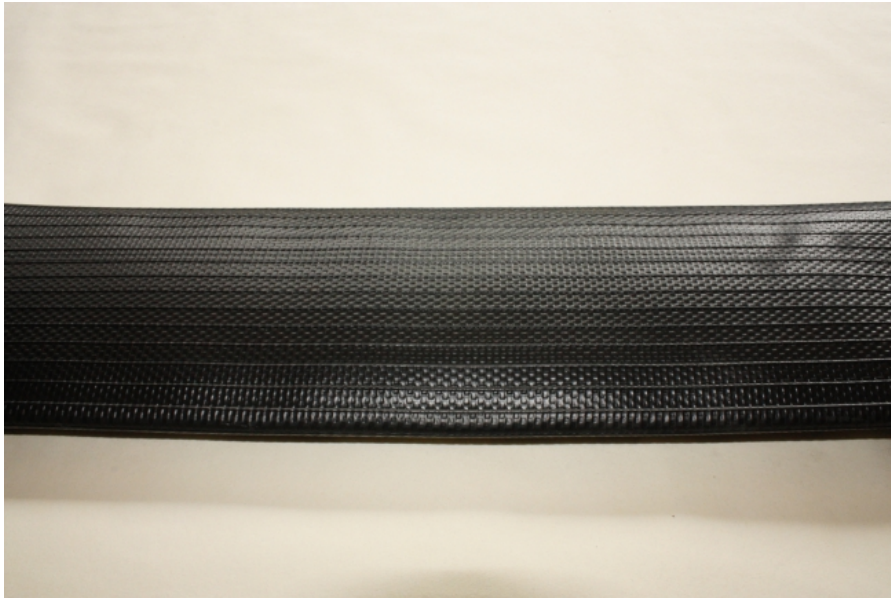

Geribde perssling geschikt voor brandweer, chemische industrie, raffinaderij en landbouw. Zeer sterk en abrasiebestendig.

## Eigenschappen

- **Temperatuurbereik:** -20°C +100°C
- **Binnenwand:** NBR/PVC, zwart, glad
- **Buitenwand:** NBR/PVC, zwart, geribd, abrasiebestendig
- **Versterking:** versterkte textiel inlagen

| Art nr. | Inw. Dia. mm | Werkdruk | Barstdruk | Gewicht(kg/m) |
|---------|--------------|----------|-----------|---------------|
| ORO50   | 62           | 20       | 50        | 0.400         |
| ORO65   | 65           | 20       | 50        | 0.510         |
| ORO75   | 76           | 20       | 50        | 0.680         |
| ORO90   | 90           | 20       | 50        | 0.900         |
| ORO100  | 102          | 20       | 50        | 1.000         |
| ORO152  | 152          | 16       | 40        | 1.700         |
| ORO200  | 200          | 12       | 30        | 2.400         |